


LC 2100


21 LC 750


48 t


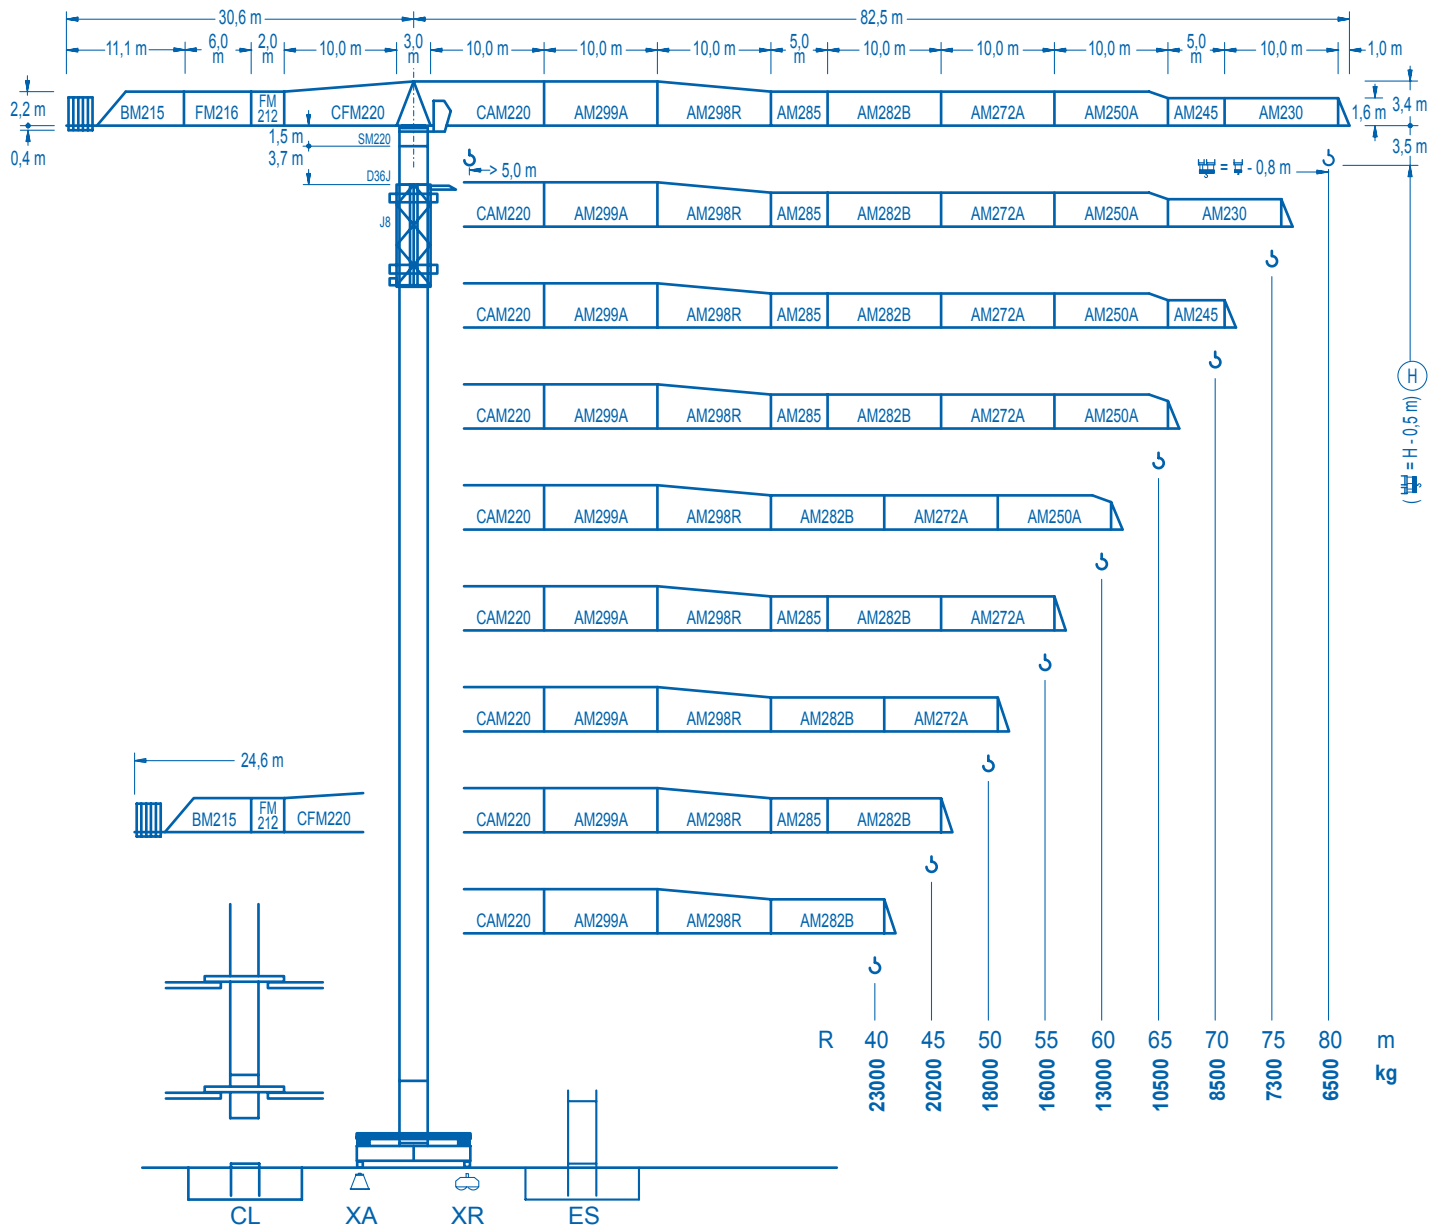


CE EN 14439 (C/25)


R (m)																				
80	14,7 48000	17 40030	19 34930	20 32790	22 29140	25,7 24000	27,2 24000	32 19890	35 17920	38 16290	40 15340	45 13340	50 11760	55 10470	60 9410	65 8510	70 7740	75 7080	80 6500	m kg
75	14,9 48000	17 40910	19 35700	20 33520	22 29800	26,2 24000	27,8 24000	32 20420	35 18410	38 16730	40 15760	45 13720	50 12100	55 10780	60 9680	65 8760	70 7980	75 7300	m kg	
70	15,5 48000	17 43020	19 37570	20 35290	22 31390	27,3 24000	29,2 24000	32 21590	35 19480	38 17710	40 16690	45 14540	50 12830	55 11440	60 10300	65 9330	70 8500	m kg		
65		16,9 48000	19 41620	20 39120	22 34850	25 29810	29,8 24000	32,0 24000	35 21700	38 19750	40 18620	45 16250	50 14370	55 12840	60 11570	65 10500	m kg			
60		18,4 48000	20 43420	22 38740	25 33200	29 27700	32,6 24000	35,3 24000	38 22050	40 20800	45 18180	50 16090	55 14400	60 13000	m kg					
55			19,9 48000	22 42680	25 36640	29 30640	32 27170	35,4 24000	38,5 24000	40 23020	45 20140	50 17860	55 16000	m kg						
50			20,0 48000	22 42840	25 36780	29 30760	32 27280	35,5 24000	38,8 24000	40 23200	45 20300	50 18000	m kg							
45			19,8 48000	22 42440	25 36430	29 30460	32 27010	35,2 24000	38,7 24000	40 23080	45 20200	m kg								
40			19,7 48000	22 42070	25 36110	29 30180	32 26760	34,9 24000	38,5 24000	40 23000	m kg									





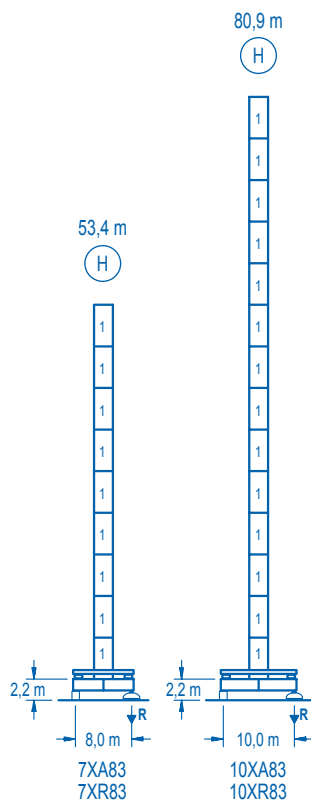

n°	Ref.	h (m)
1	D36	2,5 5,5
2	CLD36	2,5 3,8

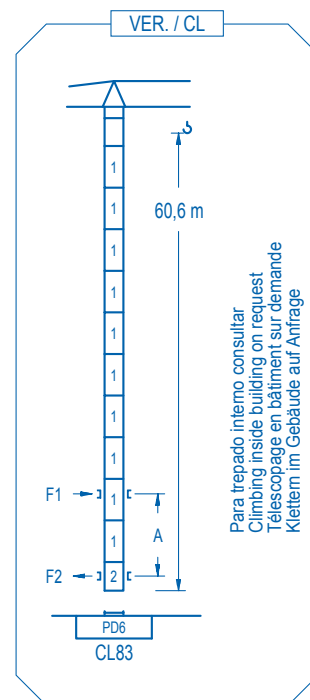

R. máx.	En servicio In operation En service In Betrieb
7XR83.....	162,5 t
10XR83.....	170,8 t

R. máx.	Fuera de servicio Out of service Hors service Ausser Betrieb
7XR83.....	110,9 t
10XR83.....	161,8 t

Para otras zonas de viento o alturas superiores consultar
For other wind zones or additional hook heights on request
Pour d'autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande
Für andere Windzonen oder weiteren Hakenhöhen auf Anfrage

	7XA83	10XA83
A max	40,7	68,2
B max	-	49,5
C max	62,2	62,2
H max	102,9	152,4




	ES83
A max	66,1
B max	-
C max	62,2
H max	128,3

CFU-13
13 kW
0 ⇄ 75 m/min

GR-14
4 x 140 Nm
0 ⇄ 0,7 rpm

TRA-7.5
4 x 75 Nm
0 ⇄ 20 m/min

TRA-7.5VC
4 x 75 Nm
0 ⇄ 20 m/min

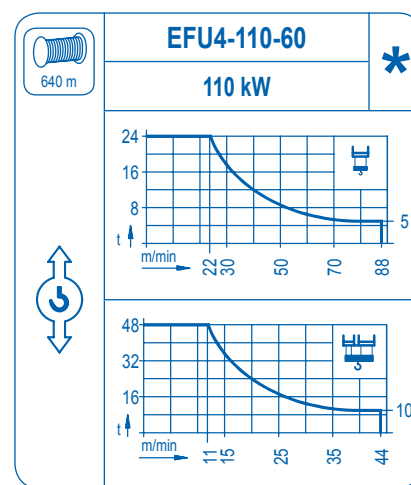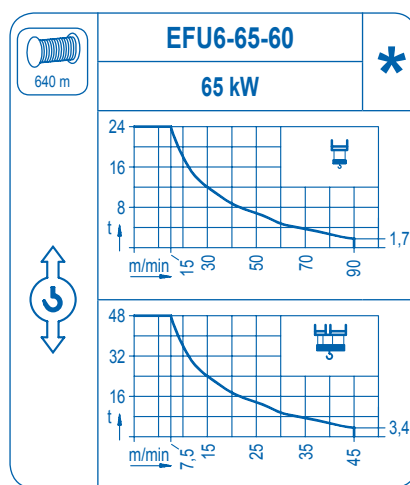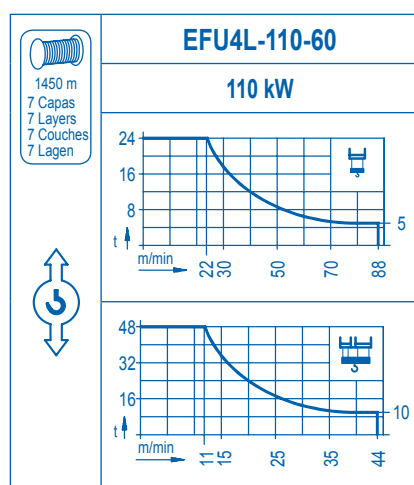

Tensión de alimentación Operating voltage Tension de service Betriebsspannung	400 V 3 ph 50 Hz
--	------------------------

Opcional Optional En option Kaufoption	*
---	---



Tel.: (34) 948 335 020
Fax: (34) 948 330 810
e-mail: info@comansa.com
www.comansa.com

Polígono Urbizkain
E-31620 HUARTE-PAMPLONA.- SPAIN