



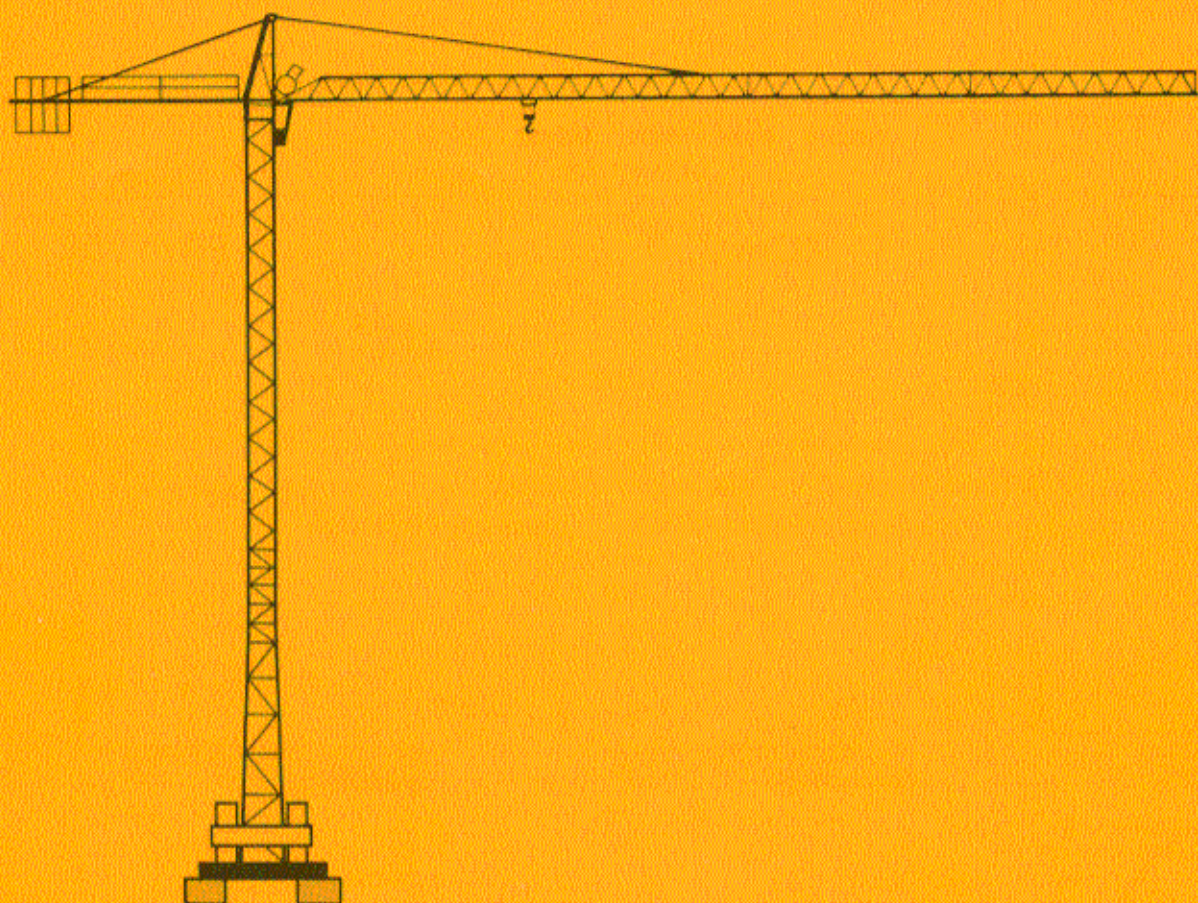

TOPKIT E10/14C CITY CRANE

POTAIN 

Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones Dimensioni






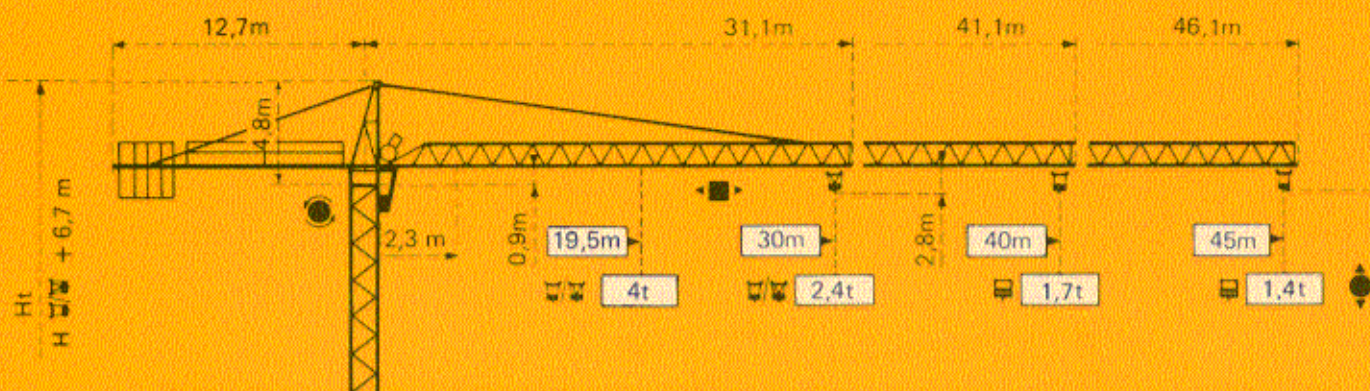


Mât Mast Mast Mástil Torre
1,2m x 1,2m

ZCm 259

PAm 259

$$H_{crane} = H_{tower} + 0,7m$$

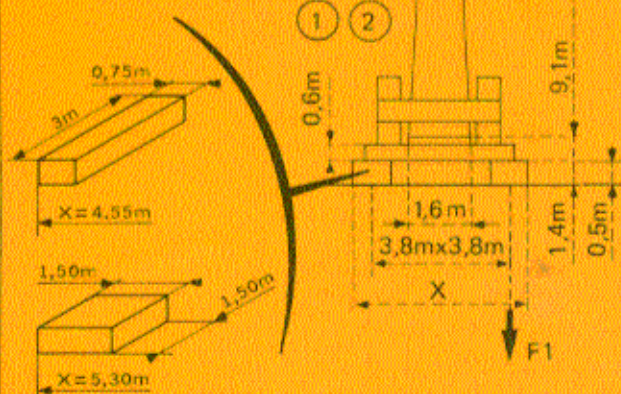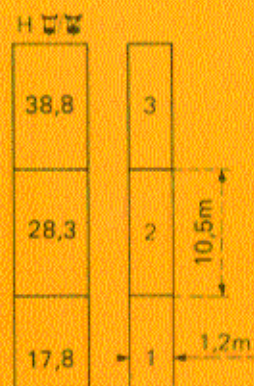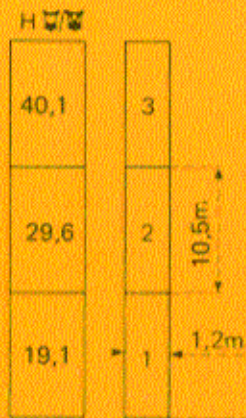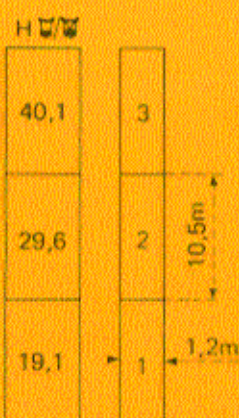

F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones Reazioni

F ₁	• 42t	■ 54t
	24t	

F ₁	• 44t	■ 55t
	25t	

F ₂	• 56t	■ 70t
F ₃	• 37t	■ 53t
	21t	

- En service
- Hors service

A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

- In service
- Out of service

Without load and ballast with longest jib and maximum height.

- En servicio
- Fuera de servicio


Sin carga, sin lastre con flecha y altura máximas.

- In servizio
- Fuori servizio

A vuoto senza zavorra e con braccio massimo e altezza massima.

Courbes de charges Lastkurven Load diagrams **Curvas de cargas Curve di carico**

 Flèche Ausleger Jib Flecha Braccio

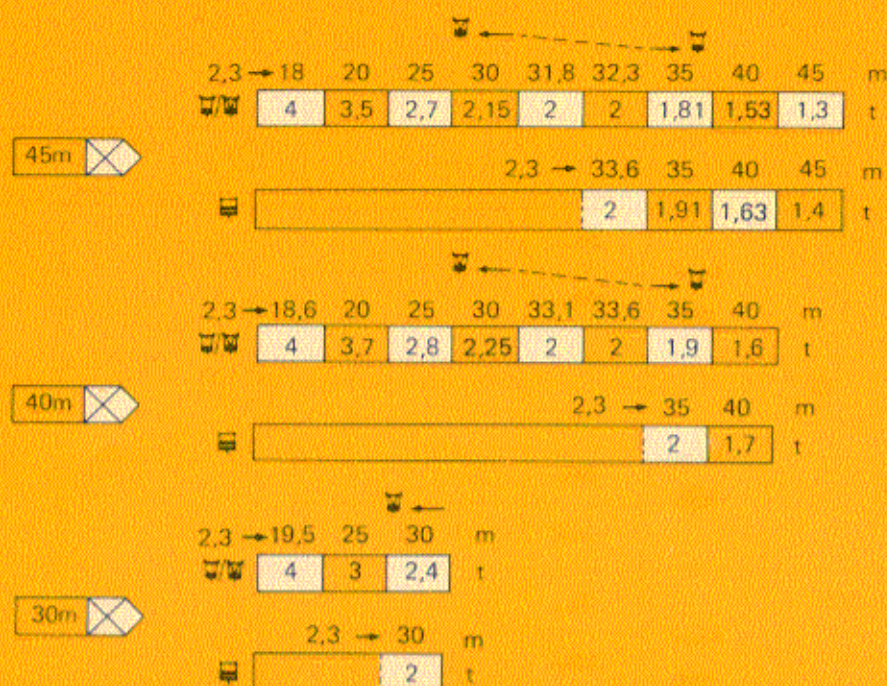

 Chariot standard 2/4 brins.
(En cas d'utilisation  déduire 0,1 t aux charges .)
 Chariot optionnel 2 brins uniquement.

 Standardlaufkatze 2/4 Stränge.
(Bei Einsatz von  ist 0,1 t der Lasten von  abzuziehen).
 Laufkatze in Sonderausführung mit nur 2 Strängen.


 Standard trolley 2/4 falli. *
(When using  subtract 0,1 t from the loads ).
 Optional trolley 2 falli only

 Carro standard 2/4 ramales.
(En caso de utilización  quitar 0,1 t de las cargas ).
 Carro opcional en 2 ramales solamente.


 Carrellino standard tiro in 2"4".
(Usando tiro in 4" togliere 0,1 t ai valori di carico).
 Carrellino in opzione solo con tiro in 2".

* Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us
Consultarnos - Consultateci

Liaisons au sol Bodenverbindungen Ground connections **Anclajes al suelo Collegamenti al suolo**

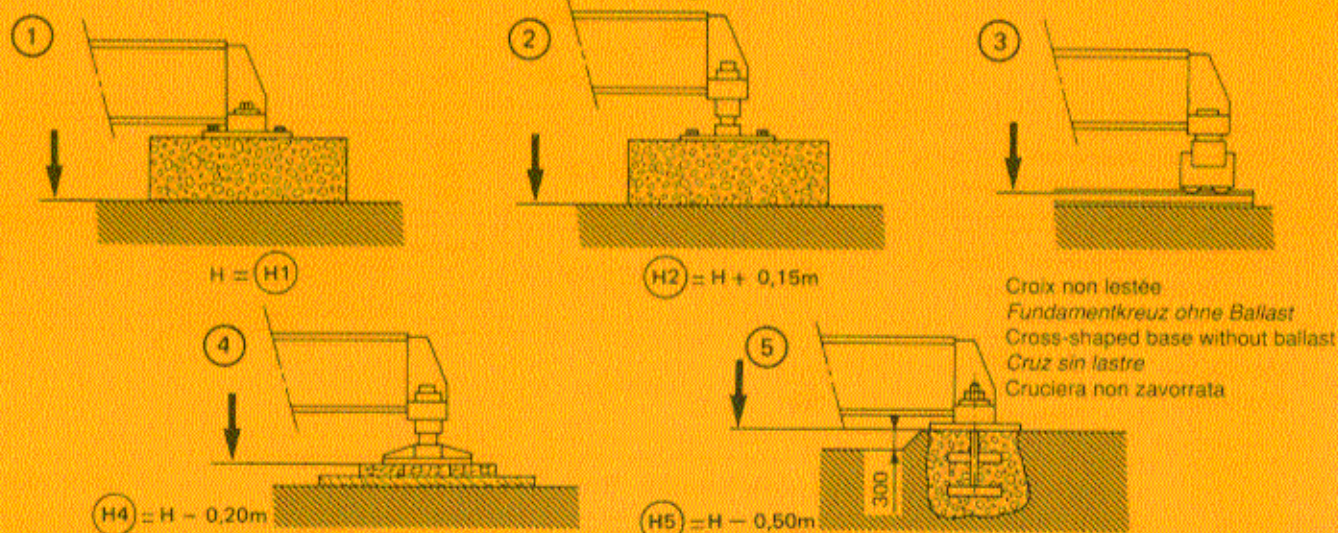

Autres implantations Aufstellmöglichkeiten Mounting possibilities **Otras implantaciones Atri installazioni**

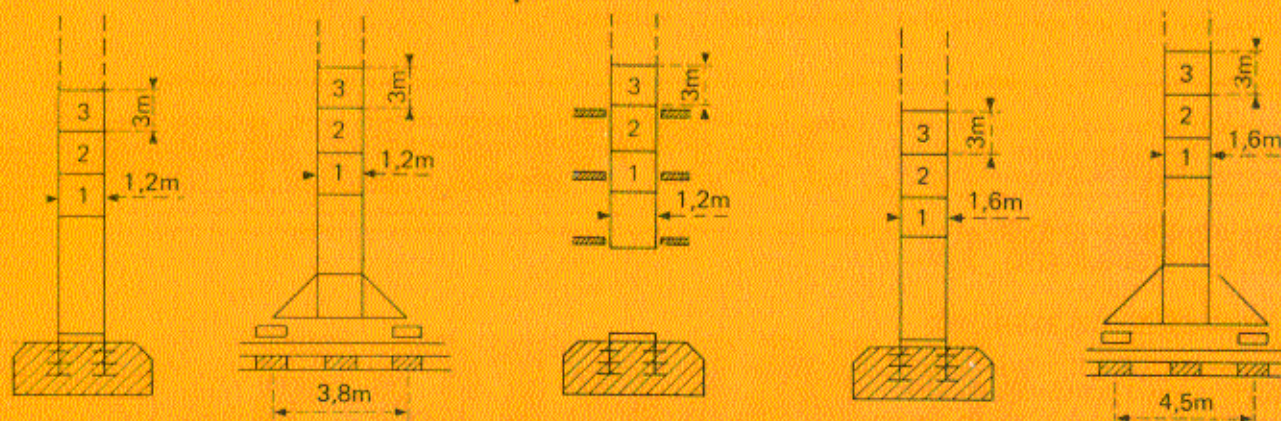

				m/min	t		ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación Sollevamento	25 PC 10 			8	2	364 m > 364 m	25	18,4
				45	2			
				90	1			
				4	4			
				22,5	4			
				45	2			
	33 PC 10 			11	2	360 m > 360 m	33	24
				60	2			
				120	1			
				5,5	4			
				30	4			
				60	2			
Distribution - Katzfahren - Trolleying Distribución - Distribuzione		4 D3 V3		15 30 58			4	3
Orientation - Schwenken - Slewing Orientación - Rotazione		RCV 55		0 → 0,8 tr/min U/min rpm			8	5,9
Translation Travelling Kranfahren Traslazione		RT 224		25			2 x 4	2 x 2,9
Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red - Reta elettrica							380V - 50 HZ	
Puissance électrique nécessaire - Anschlusswert - Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria - Potenza elettrica necessaria							25 PC 10 : 35 KVA 33 PC 10 : 45 KVA	
Groupe électrogène - Stromaggregat - Generator set Grupo electrogeno - Gruppo elettrogeno							.	

* Nous consulter - Auf anfrage - Consult us - Consultarnos - Consultateci

Conforme à la directive CEE 84/534 sur le niveau acoustique - Gemäss EWG-Richtlinie 84/534 über Schall-Leistungspegel
In compliance with the EEC 84/534 Instruction on noise level - Conforme con la direttiva CEE 84/534 sobre el nivel acústico
Conforme colla direttiva CEE 85/534 sul livello acustico

NF E52081-82

POTAIN 

GRUPE LEGRIS INDUSTRIES

18 Rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
Tél. 72.20.20.20 - Télex 375 213 - Fax 72.20.20.00

POTAIN GmbH Deutschland Tel : 06.105.704.0
POTAIN U.K. Great Britain Tel : 0895.44.52.61
Simma POTAIN Italia Tel : 02.97.96.71
POTAIN Portugal Portugal Tel : 02.968.08.89

TOPKIT E10/14C CITY CRANE Réf. 1987.31.KSR 4