



LC 1100

11 LC 132

6 t

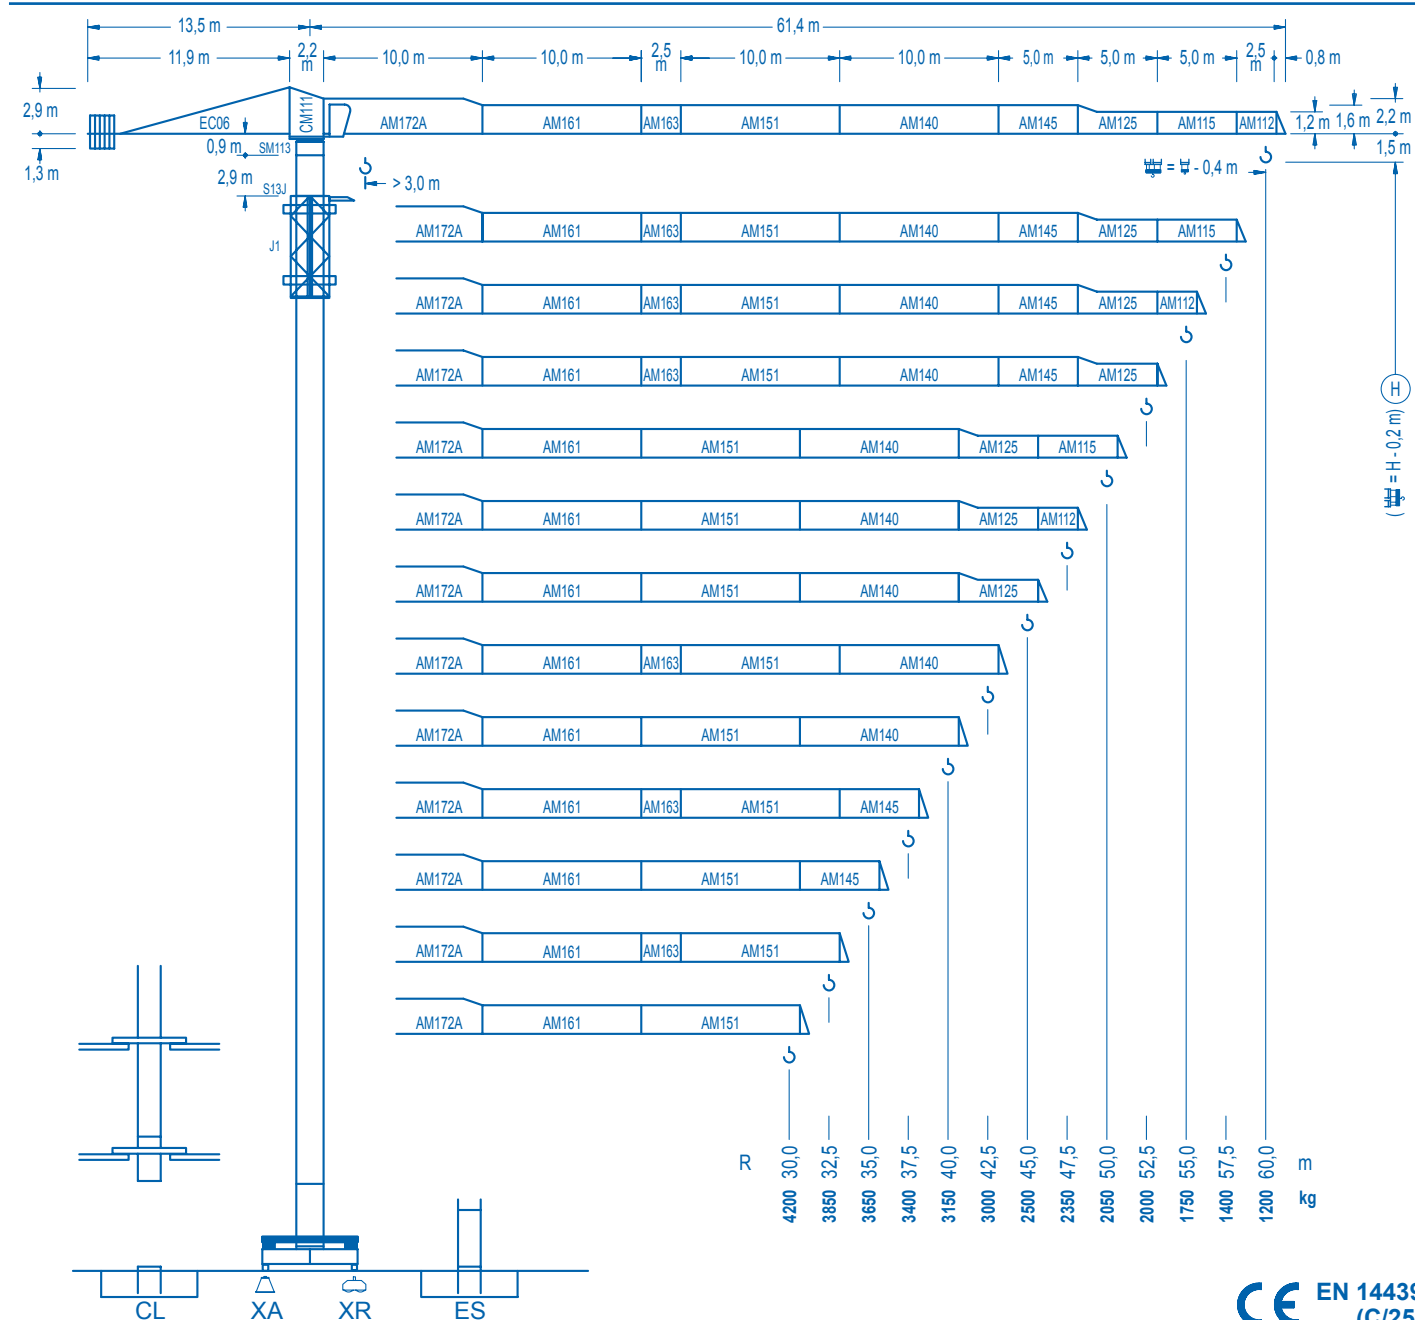

| R (m) | H    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | H    |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 60,0  | 14,6 | 17   | 20   | 23   | 25,5 | 28,4 | 30   | 32,5 | 35   | 37,5 | 40   | 42,5 | 45   | 47,5 | 50   | 52,5 | 55   | 57,5 | 60   | m  |
|       | 6000 | 4990 | 4090 | 3430 | 3000 | 3000 | 2810 | 2560 | 2350 | 2160 | 2000 | 1860 | 1730 | 1620 | 1520 | 1430 | 1340 | 1270 | 1200 | kg |
| 57,5  | 15,6 | 17   | 20   | 23   | 25   | 27,4 | 30,6 | 32,5 | 35   | 37,5 | 40   | 42,5 | 45   | 47,5 | 50   | 52,5 | 55   | 57,5 | 60   | m  |
|       | 6000 | 5430 | 4460 | 3760 | 3380 | 3000 | 3000 | 2790 | 2560 | 2360 | 2190 | 2040 | 1900 | 1780 | 1670 | 1570 | 1480 | 1400 |      | kg |
| 55,0  | 17,8 | 20   | 23   | 25   | 28   | 30   | 31,2 | 34,9 | 37,5 | 40   | 42,5 | 45   | 47,5 | 50   | 52,5 | 55   | 57,5 | 60   |      | kg |
|       | 6000 | 5210 | 4400 | 3970 | 3450 | 3000 | 3000 | 2760 | 2560 | 2390 | 2230 | 2090 | 1970 | 1850 | 1750 |      |      |      |      | kg |
| 52,5  | 18,8 | 20   | 23   | 25   | 28   | 30   | 32   | 33,2 | 36,1 | 37,5 | 40   | 42,5 | 45   | 47,5 | 50   | 52,5 | 55   | 57,5 | 60   | m  |
|       | 6000 | 5590 | 4730 | 4280 | 3720 | 3410 | 3140 | 3000 | 2760 | 2570 | 2400 | 2250 | 2120 | 2000 |      |      |      |      |      | kg |
| 50,0  | 18,3 | 20   | 23   | 25   | 28   | 30   | 32   | 33,2 | 36,1 | 37,5 | 40   | 42,5 | 45   | 47,5 | 50   | 52,5 | 55   | 57,5 | 60   | m  |
|       | 6000 | 5410 | 4570 | 4130 | 3590 | 3290 | 3000 | 2760 | 2570 | 2400 | 2250 | 2120 | 2000 |      |      |      |      |      |      | kg |
| 47,5  | 19,5 | 23   | 25   | 28   | 30   | 32   | 34,3 | 38,5 | 40   | 42,5 | 45   | 47,5 | 50   | 52,5 | 55   | 57,5 | 60   |      |      | kg |
|       | 6000 | 4920 | 4450 | 3870 | 3550 | 3280 | 3000 | 2760 | 2570 | 2400 | 2250 | 2120 | 2000 |      |      |      |      |      |      | kg |
| 45,0  | 19,4 | 23   | 25   | 28   | 30   | 32   | 34,2 | 38,4 | 40   | 42,5 | 45   | 47,5 | 50   | 52,5 | 55   | 57,5 | 60   |      |      | kg |
|       | 6000 | 4910 | 4440 | 3860 | 3540 | 3270 | 3000 | 2760 | 2570 | 2400 | 2250 | 2120 | 2000 |      |      |      |      |      |      | kg |
| 42,5  | 23,5 | 25   | 28   | 30   | 32   | 35   | 37   | 41,5 | 42,5 | 45   | 47,5 | 50   | 52,5 | 55   | 57,5 | 60   |      |      |      | kg |
|       | 6000 | 5590 | 4880 | 4500 | 4160 | 3720 | 3470 | 3000 | 2760 | 2570 | 2400 | 2250 | 2120 | 2000 |      |      |      |      |      | kg |
| 40,0  | 23,3 | 25   | 28   | 30   | 32   | 35   | 37   | 41,5 | 42,5 | 45   | 47,5 | 50   | 52,5 | 55   | 57,5 | 60   |      |      |      | kg |
|       | 6000 | 5520 | 4820 | 4440 | 4110 | 3680 | 3430 | 3150 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | kg |
| 37,5  | 23,2 | 25   | 28   | 30   | 32   | 35   | 37,5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | kg |
|       | 6000 | 5490 | 4800 | 4410 | 4080 | 3650 | 3400 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | kg |

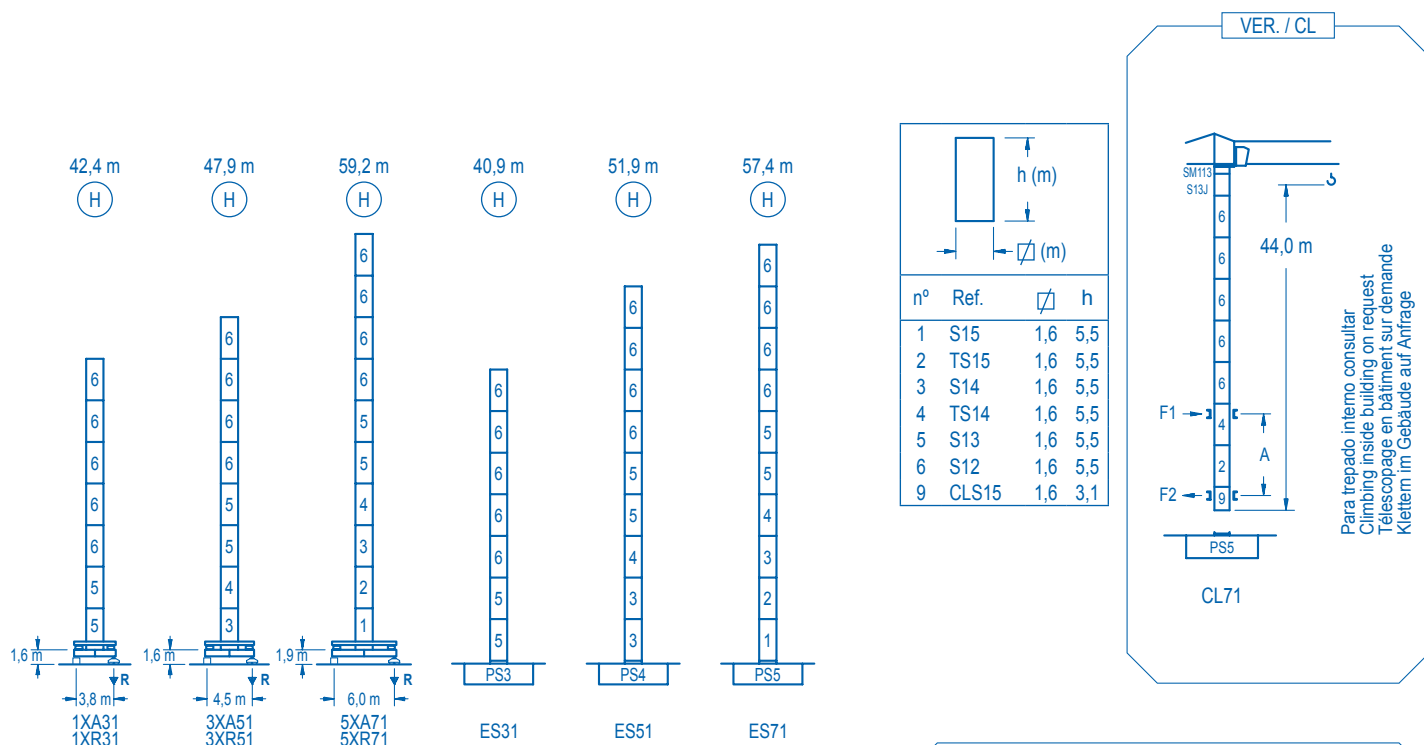

|                |              |                  |                |                   |                  |
|----------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>R. máx.</b> | En servicio  | 1XR31.....68,9 t | <b>R. máx.</b> | Fuera de servicio | 1XR31.....83,8 t |
|                | In operation | 3XR51.....66,1 t |                | Out of service    | 3XR51.....92,3 t |
|                | En service   | 5XR71.....59,7 t |                | Hors service      | 5XR71.....90,1 t |
|                | In Betrieb   |                  |                | Ausser Betrieb    |                  |

Para otras zonas de viento o alturas superiores consultar  
For other wind zones or additional hook heights on request  
Pour d'autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande  
Für andere Windzonen oder weiteren Hakenhöhen auf Anfrage

|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
|         | 1XA31 | 3XA51 | 5XA71 |
| A max   | 29,1  | 34,6  | 45,9  |
| * B max | -     | 22,0  | -     |
| * C max | 35,3  | 35,3  | 35,3  |
| H max   | 64,4  | 86,4  | 103,2 |

|         |      |      |       |
|---------|------|------|-------|
|         | ES31 | ES51 | ES71  |
| A max   | 27,6 | 38,6 | 44,1  |
| * B max | -    | 22,0 | -     |
| * C max | 35,3 | 35,3 | 35,3  |
| H max   | 62,9 | 84,9 | 101,4 |



\* Con S13; With S13; Avec S13; Mit S13

|              |                |
|--------------|----------------|
|              | <b>CFU-4.0</b> |
|              | <b>4 kW</b>    |
| 0 ⇄ 90 m/min |                |

|             |                  |
|-------------|------------------|
|             | <b>GR-5.5</b>    |
|             | <b>2 x 55 Nm</b> |
| 0 ⇄ 0,7 rpm |                  |

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
|              | <b>TS2-5.5</b>   | <b>TRA-7.5</b>   |
|              | <b>2 x 55 Nm</b> | <b>2 x 75 Nm</b> |
| 0 ⇄ 20 m/min |                  |                  |
| 1XR31        | 3XR51            | 5XR71            |

|              |                  |          |
|--------------|------------------|----------|
|              | <b>TRA-7.5VC</b> | <b>*</b> |
|              | <b>2 x 75 Nm</b> |          |
| 0 ⇄ 20 m/min |                  |          |
| 5XR71        |                  |          |

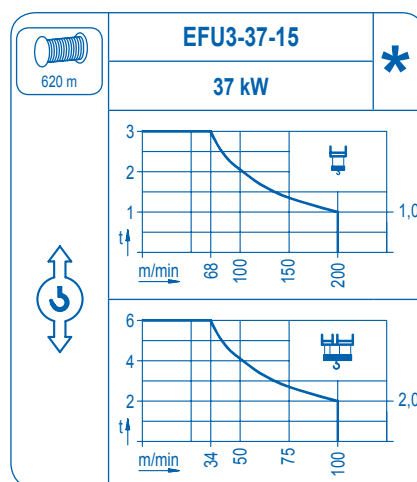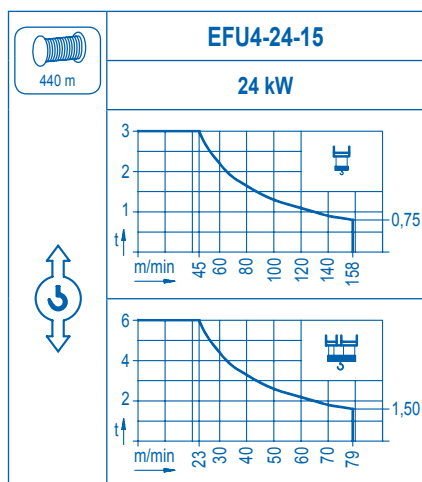

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Tensión de alimentación | 400 V |
| Operating voltage       | 3 ph  |
| Tension de service      | 50 Hz |
| Betriebsspannung        |       |

|            |          |
|------------|----------|
| Opcional   | <b>*</b> |
| Optional   |          |
| En option  |          |
| Kaufoption |          |



Tel.: (34) 948 335 020  
Fax: (34) 948 330 810  
e-mail: info@comansa.com  
www.comansa.com

Polígono Urbizkain  
E-31620 HUARTE-PAMPLONA.- SPAIN

|            |       |               |
|------------|-------|---------------|
| DS.1010.02 | 01/11 | 11 LC 132 6 t |
|------------|-------|---------------|